

## HARMONIE

Az időtlen szépségű sajtolt tetőcserép.

A tradicionális HARMONIE KLASSIK előnyös tulajdonságait innovatív irányba fejlesztettük tovább, így a HARMONIE-val egy kivételesen rugalmas klasszikus jött létre különleges előnyökkel: mérföldkőnek számít fedési hossz esetében a 25 mm-el megnövelt játéktér, az átfedő fej-hornyolás, amely kiküszöböli a szennyeződések lerakódását és az egyedülálló eltolhatóság, amely szép, hézagmentes fedési képet eredményez.

Ezzel méretéhez képest a legrugalmasabb kisméretű sajtolt cserép, ezáltal sokoldalú és minden tetőhöz alkalmazható. Átlós, hajlított, íves, rövid vagy hosszú - a HARMONIE a legjobb, legbiztonságosabb és legrugalmasabb választás arra az esetre, ha az esztétikus megjelenés mellett csekély darabsúlyra, könnyű felhasználásra és gazdaságosságra vágyunk.

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Stílusjegyei: időtlen szépség
- Klasszikus hullámos forma
- Kis súlyának köszönhetően jól kezelhető
- Kis méretének köszönhetően rugalmas megoldás (minimális anyagigénye 14,2 db/m<sup>2</sup>)
- Nagy szélnyomás esetén is tökéletesen vízzáró
- 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
- Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre



**TECHNIKAI ADAT**


Méret (megközelítőleg)	250 x 410 mm
Min. fedési szélesség megközelítőleg	197 mm
Átlagos fedési szélesség megközelítőleg	199 mm
Maximális fedési szélesség (megközelítőleg)	201 mm
Min. fedési hosszúság (megközelítőleg)	328 mm
Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg	340 mm
Max. fedési hosszúság (megközelítőleg)	352 mm
Cserép szükséglet (megközelítőleg)	14.2 db/m <sup>2</sup>
Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg)	14.9 db/m <sup>2</sup>
Maximális cserépszükséglet (megközelítőleg)	15.6 db/m <sup>2</sup>
Kiszerezési egység súlya	3.1 kg/db
Súly / m <sup>2</sup> (megközelítőleg)	46.2 kg/m <sup>2</sup>
Súly / raklap (megközelítőleg)	893 kg
Db / mini-pack	5 db
Db / raklap	280 db




### LAF/FLA ÉRTÉK

Kúpcerép típusa	Hajlásszög	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
<u>LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 30X50 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ</u>												
PZ 2.5 db/m	FLA	100	100	95	90	85	80	70	70	60	55	50
PZ 2.5 db/m	LAF	60	60	55	50	54	40	35	30	30	25	25
<u>LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 40X60 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ</u>												
PZ 2.5 db/m	FLA	110	110	105	100	95	90	80	80	70	65	60
PZ 2.5 db/m	LAF	60	60	55	45	40	35	30	20	15	10	10
<u>LAF/FLA ÉRTÉKEK MM-BEN 50X50 MM-ES TETŐLÉCEZÉSHEZ</u>												
PZ 2.5 db/m	FLA	120	120	115	110	105	105	95	95	90		
PZ 2.5 db/m	LAF	55	55	50	40	35	25	20	10	5		



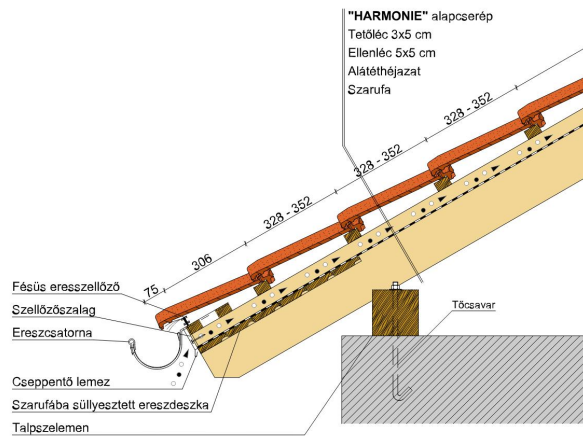


Termék műszaki rajz - Harmonie eresz 1

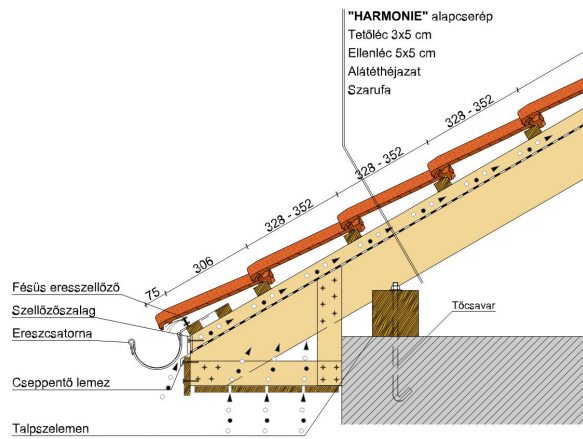


Termék műszaki rajz - Harmonie eresz 2



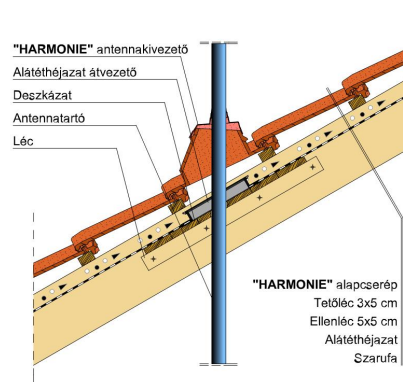


Termék műszaki rajz - Harmonie antenna

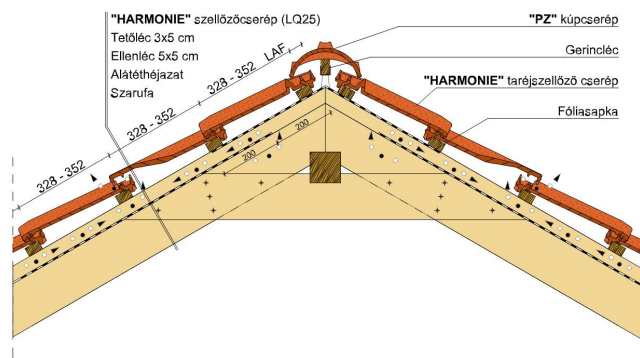


Termék műszaki rajz - Harmonie gerinc



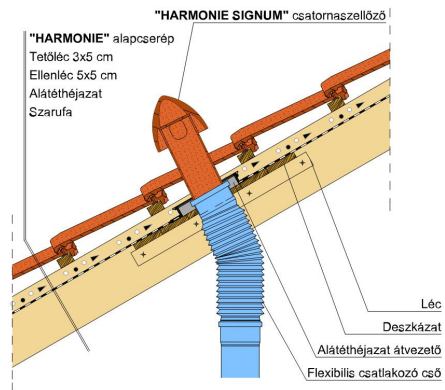


Termék műszaki rajz - Harmonie signum

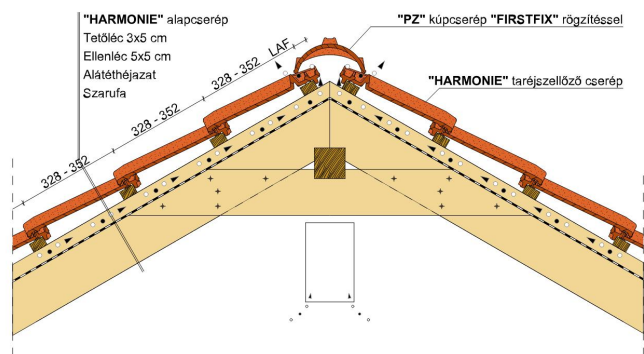


Termék műszaki rajz - Harmonie gerinc 2



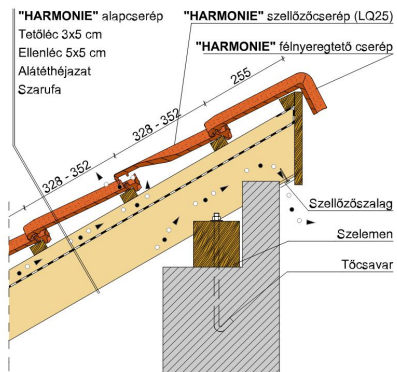

Termék műszaki rajz - Harmonie félnyereg

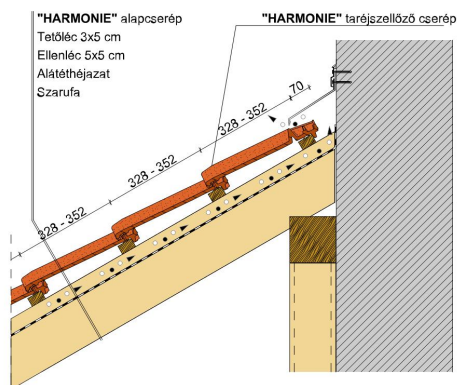

Termék műszaki rajz - Harmonie falszegély

