

## RAPIDO

A rugalmas, nagyformátumú, kettős bordájú tetőcserép.

A RAPIDO egy tökéletes kettős bordájú tetőcserép. Egyesítve a tradíciót és a technikát, különösen nagy méretének köszönhetően rendkívül gazdaságos. Magas fokú megbízhatóságán és szépségén kívül a RAPIDO cserepekben megtalálható a jó ár-érték arányú CREATON-csúcstermék valamennyi ismertetőjele. Az eredmény a mindössze kb. 8,1 db/m<sup>2</sup> cserépszükséglet és a kimagasló biztonság egy olyan technikának köszönhetően, amely gyors felhelyezést tesz lehetővé és egyúttal csökkenti a cserépszükségletet.

A dupla oldalsó hornyolással és magas támaszokkal kialakított fedési technika mellett a hátoldali támasztó bordák és a 3 felfüggesztő fül biztosítja a tartós biztonságot. A nagy eltolhatósági tartomány a horony tetején maximális rugalmasságot biztosít, amelyben az építetők évtizedeken keresztül örömeiket lelhetik.

### TERMÉKJELLEMZŐK

- Stílusjegyei: intelligens igényesség
- Tradicionális forma
- Magas törőszilárdság és alacsony vízfelvétel
- Nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás ( Minimális anyagigény 8,1 db/m<sup>2</sup>)
- Dupla hornyokialakítású a tökéletes vízzárás érdekében
- 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
- Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre



**TECHNIKAI ADAT**

Méret (megközelítőleg)	325 x 502 mm
Min. fedési szélesség megközelítőleg	277 mm
Átlagos fedési szélesség megközelítőleg	278 mm
Maximális fedési szélesség (megközelítőleg)	280 mm
Min. fedési hosszúság (megközelítőleg)	410 mm
Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg	425 mm
Max. fedési hosszúság (megközelítőleg)	440 mm
Cserép szükséglet (megközelítőleg)	8.1 db/m <sup>2</sup>
Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg)	8.4 db/m <sup>2</sup>
Maximális cserépszükséglet (megközelítőleg)	8.8 db/m <sup>2</sup>
Kiszerezési egység súlya	5.2 kg/db
Súly / m <sup>2</sup> (megközelítőleg)	43.7 kg/m <sup>2</sup>
Súly / raklap (megközelítőleg)	899 kg
Db / mini-pack	4 db
Db / raklap	168 db




## LAF/FLA ÉRTÉK

„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 30X50-ES TETŐLÉCHEZ											
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 db/m	LAF	75	70	70	65	60	60	60	60	60	55
PR 2.5 db/m	FLA	110	95	85	75	65	60	50	35	30	30


„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 40X60-ES TETŐLÉCHEZ											
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 db/m	LAF	75	70	70	60	55	55	55	50	45	40
PR 2.5 db/m	FLA	120	105	95	85	75	70	60	45	40	20

„LAF” ÉS „FLA” ÉRTÉKEK MM-BEN, TARÉJSZELLŐZŐ CSERÉPPEL, 50X50-ES TETŐLÉCHEZ											
Kúpcerép szükséglet (megközelítőleg)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
PR 2.5 db/m	LAF	70	65	65	55	50	45	45	40	35	30
PR 2.5 db/m	FLA	125	115	105	95	85	85	75	60	60	50



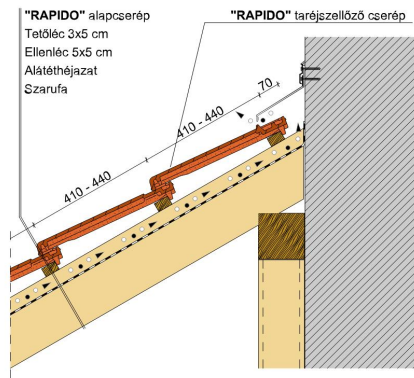


Termék műszaki rajz - Rapido falszegély

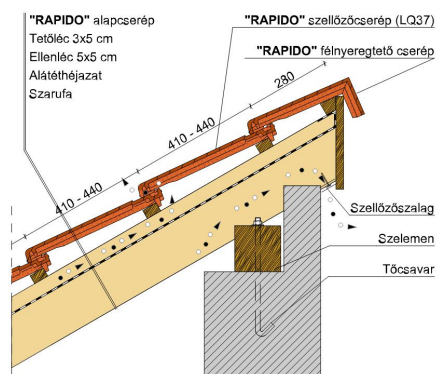


Termék műszaki rajz - Rapido félnyereg



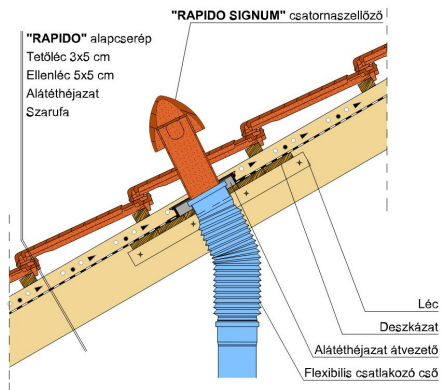


Termék műszaki rajz - Rapido signum

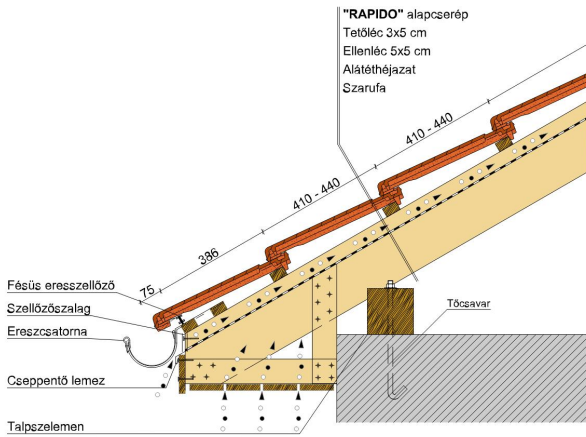


Termék műszaki rajz - Rapido eresz 2



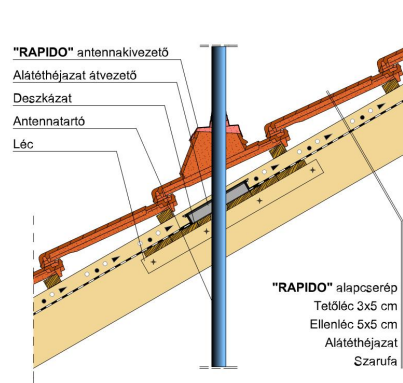

Termék műszaki rajz - Rapido antennakivezető

---

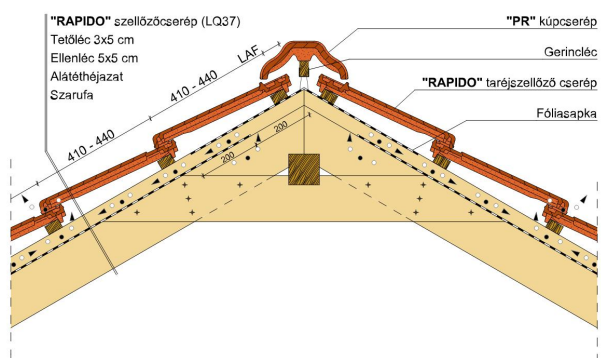

Termék műszaki rajz - Rapido gerinc

---

