

## MANUFAKTUR TORONY HÓDFARKÚ

A torony hódfarkú tetőcserép.


Ez a tetőcserép kis tetőfelületek, mint pl. tornyok, tetőablakok, erkélyek esetén kifejezetten előnyös. Érdesített felülete révén időtlen és természetesen patinás megjelenést nyújt.

### TERMÉKJELLEMZŐK



- Stílusjegyei: időtlen megjelenés
- Tornyokra és kis tetőfelületekre optimalizált forma
- Minimális anyagigény: 62,1 db/m<sup>2</sup>
- Szegmensvágású érdes felülettel
- Az érdesített felület segíti a természetes patina gyorsabb kialakulást
- Rövid és keskeny, ezáltal szinte minden íves felület könnyen lefedhető
- 10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható
- Kerámia kiegészítők széles választékával áll rendelkezésre

### TECHNIKAI ADAT

Méret (megközelítőleg)	140 x 280 x 14 mm
Maximális fedési szélesség (megközelítőleg)	140 mm
Min. fedési hosszúság (megközelítőleg)	95 mm
Átlagos fedési hosszúság megközelítőleg	105 mm
Max. fedési hosszúság (megközelítőleg)	115 mm
Átlagos cserép szükséglet (megközelítőleg)	68 db/m <sup>2</sup>
Kiszerezési egység súlya	11 kg/db
Súly / m <sup>2</sup> (megközelítőleg)	74.8 kg/m <sup>2</sup>
Súly / raklap (megközelítőleg)	773 kg
Db / mini-pack	10 db
Db / raklap	640 db

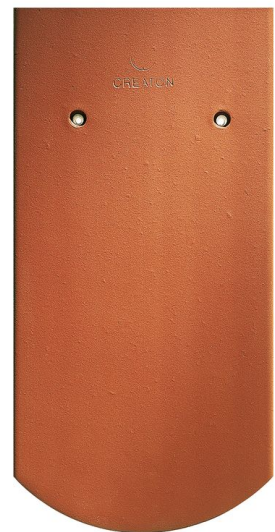






## Termék műszakirajz MANUFATUR TUBI-1-1

Dachquerschnitt bei Doppeldeckung. Entlüftung über Flächenlüfter LQ 10 cm<sup>2</sup>. Die Lüftung muss nach DIN 4108/3 mit folgenden freien Querschnitten versehen sein:  
 Zuluft 2 ‰, mind. 200 cm<sup>2</sup>  
 LQ Abluft 0,5 ‰, mind. 50 cm<sup>2</sup> der zugehörigen Dachfläche.

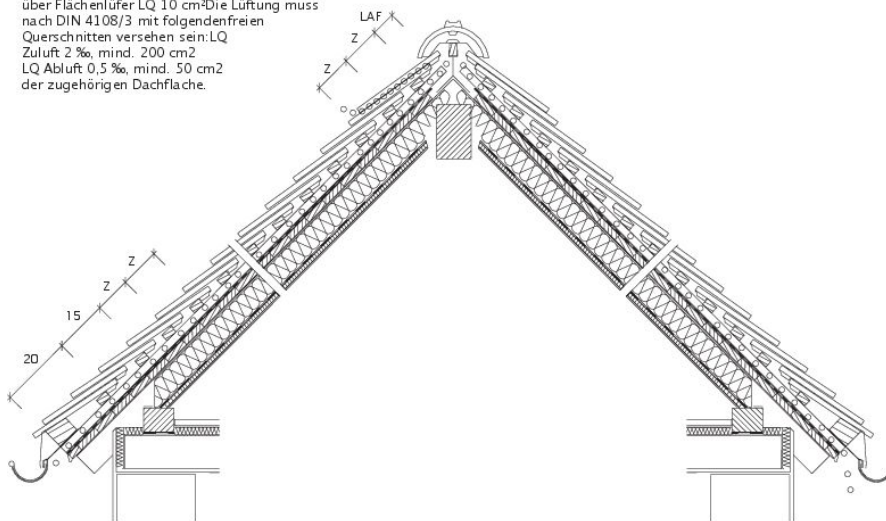

Drawing MANUFATUR roof cross-section Doppeldeckung-Luefter

